

Systema TOP 2000

Stufenlos breitenverstellbarer Hängerahmen



Width adjustable hanging file frame

Technik für Möbel



Schranksiefe / cabinet depth (mm)	Einbautiefe / installation depth ET1 (mm)	Einbautiefe / installation depth ET2 (mm)	Außentiefe / exterior depth AT (mm)	Innentiefe / interior depth IT (mm)
316	-	316	310	284
400	372	392	352	326
430	412	432	410	384
600	538	558	517	491

	Einbaubreite / installation width EB (mm)	
Außenbreite / exterior width AB (mm)	Quadro Duplex X = 13mm	Quadro Duplex X = 22mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 898	744 - 916
866 - 1038	892 - 1064	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

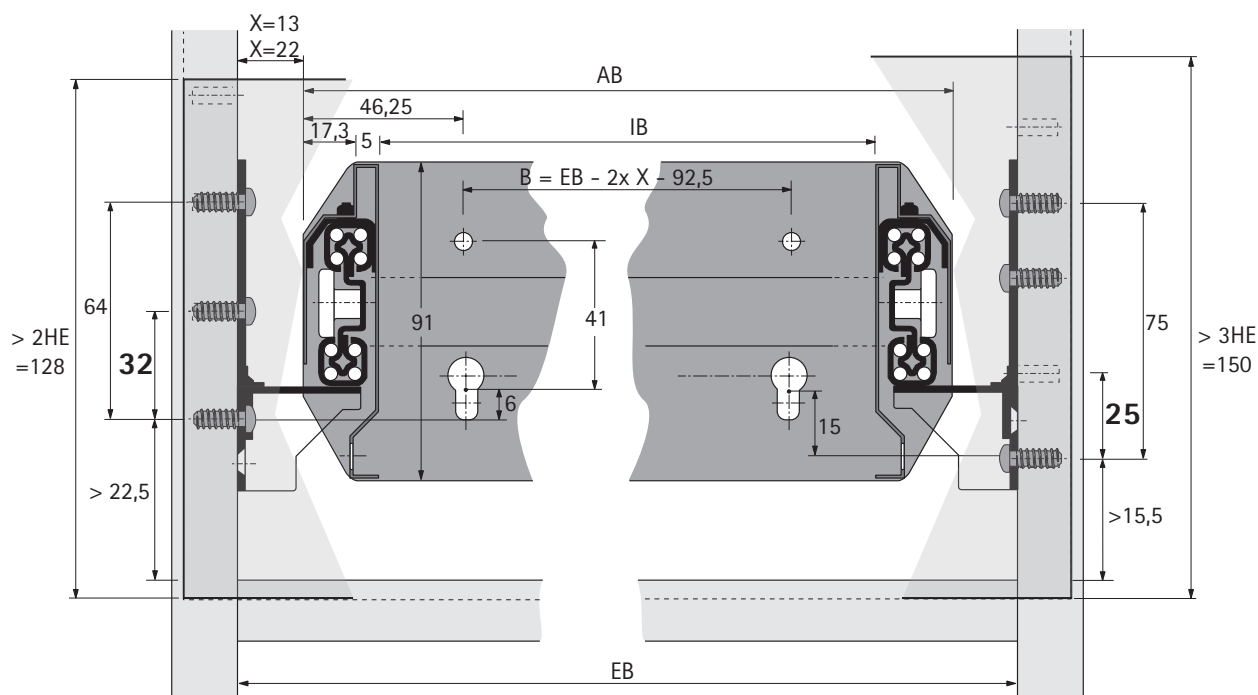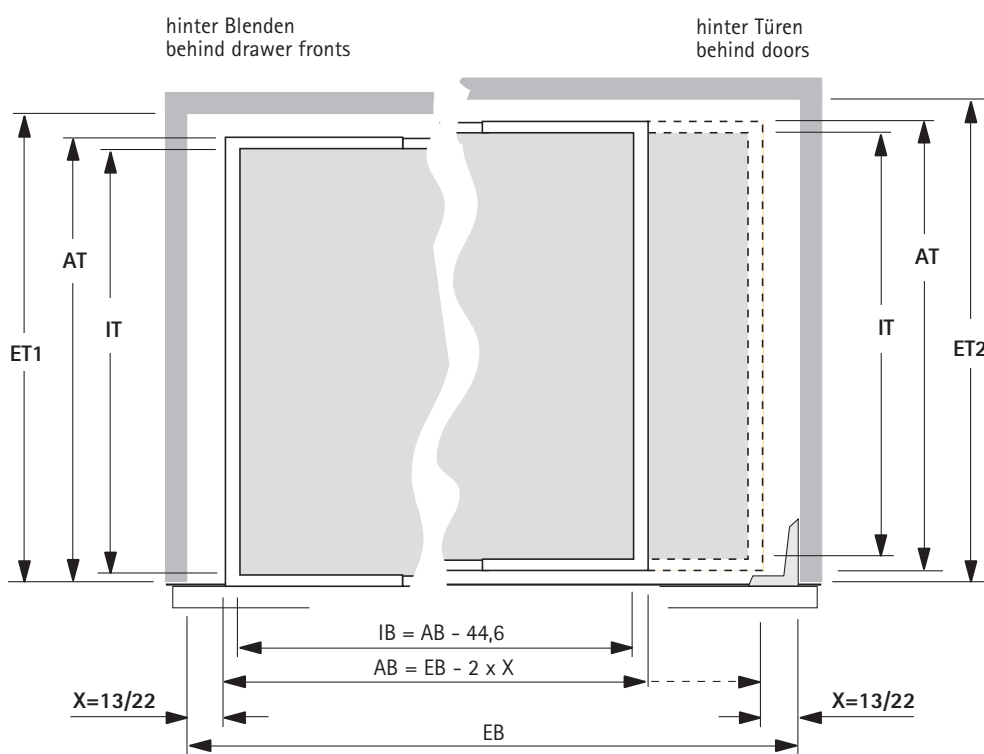



Zwischenstege sind im Bereich der Mittelprofile nur in Verbindung mit dem Kantenschutz einsetzbar und arretierbar.

Dividers can only be used and located when the edge protector is positioned on the centre profile.

