




ROOMSPIN
YOUR ROOM CHANGER

IT'S ALL IN
HETTICH


Hettich

ROOMSPIN SPEZIFIKATIONEN

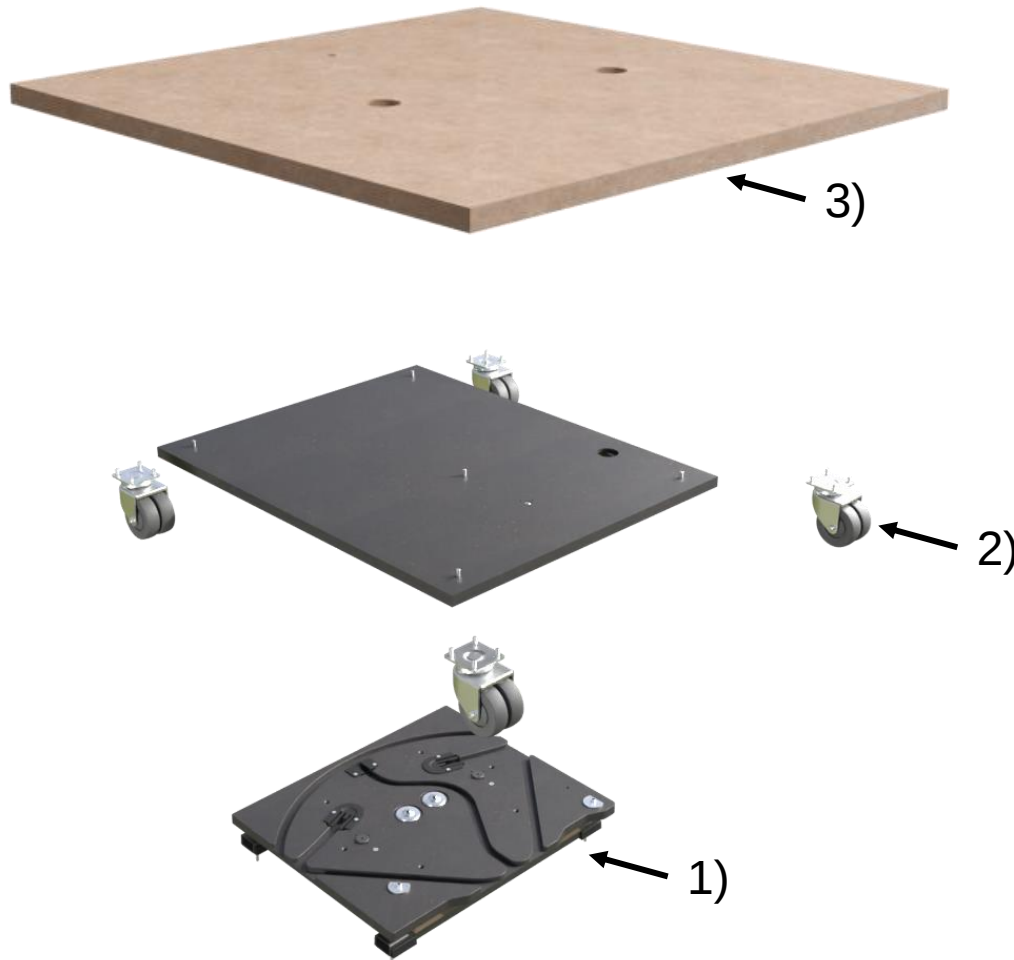

Serienfertigung Möbel / Inneneinrichtung

- **Beschlag (1)** für die Nennmaße:
800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600
- Funktionale **Zusatzbauteile (2)**,
inkl. Satz aus 4 Spezialrollen
- Zeichnungsdaten zur Eigenfertigung des
Objektträgers (3) aus Multiplex 27 mm
oder MDF 30 mm

ROOMSPIN SPEZIFIKATIONEN




Gleiche Spezifikationen für alle Nennmaße

- Belastbarkeit: 300 kg
- Dauerlauftest: ≥ 20.000 Zyklen
- Betätigungskräfte: ≤ 100 N
- Aufbauhöhe Beschlag: 101 mm
- Stufenhöhe: 128 mm (für Multiplex)

ROOMSPIN SPEZIFIKATIONEN

Objektträger mit vierseitigem Sockel (abnehmbar)

- Objektträger: Schnittstelle zum Möbel
- Kompatibel für Aufschiebe-Montage mit einseitig abnehmbarer Sockelblende in Aufschiebe-Richtung
- Sockelblenden: 12/16/18/19/22 mm

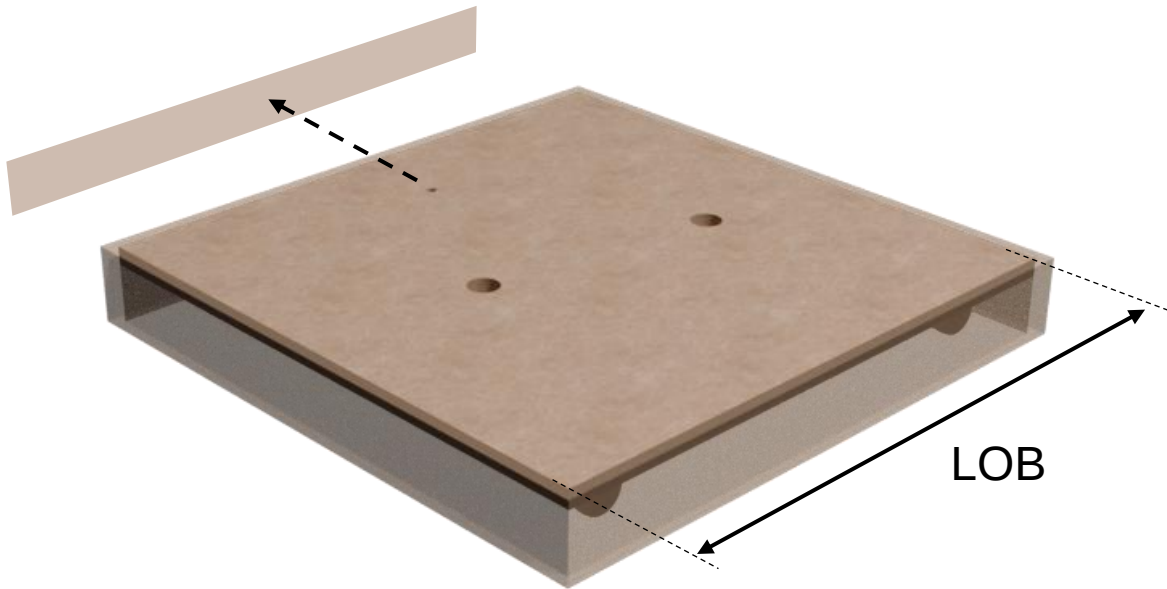


Lichte Objektträgerbreite (LOB)

$LOB = NM - 2 \times \text{Sockelblende}$

ROOMSPIN SPEZIFIKATIONEN

Weitere Planungsmaße


- Empfohlener **Sicherheitsabstand** zu Wänden oder angrenzenden Objekten: 25 mm
- Sicherstellung der Funktionstauglichkeit gemäß DIN 18202:2019-07 (**Bodenebenheit**)

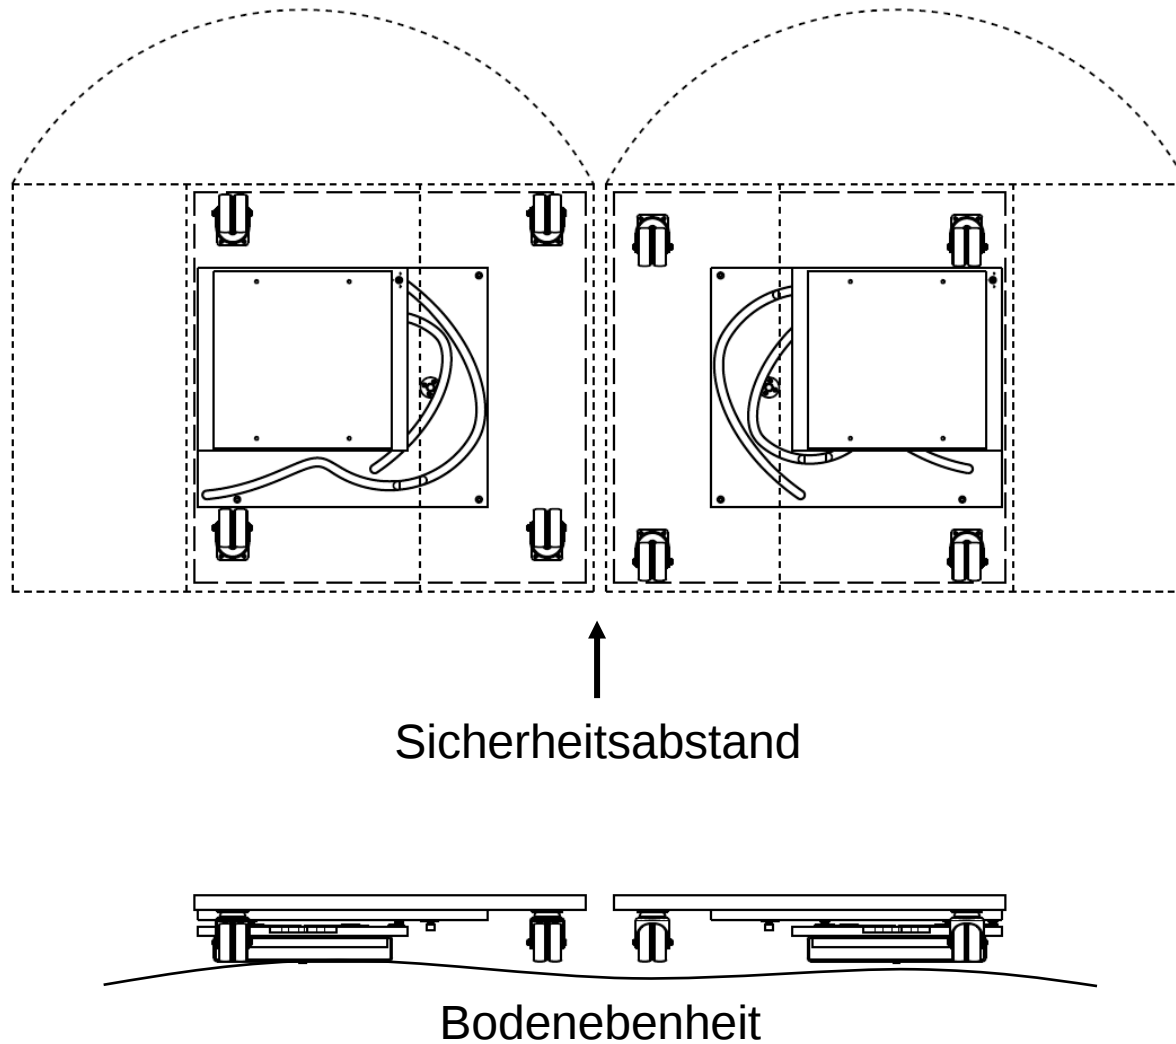

ROOMSPIN PLANUNGSMÄßE

Grundbewegung

- NM: Nennmaß
- EA: Breite Einzelanwendung
- T: Tiefe Grundbewegung

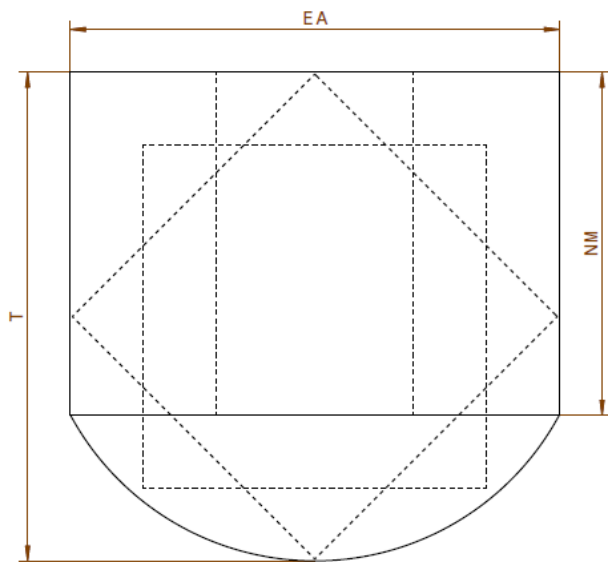

NM	EA	T
800	1140 mm	1140 mm
1000	1425 mm	1425 mm
1200	1710 mm	1710 mm
1400	1995 mm	1995 mm
1600	2280 mm	2280 mm


Anmerkung

Zuzüglich umlaufend 25 mm Sicherheitsabstand

ROOMSPIN PLANUNGSMÄßE

Einseitige Kaskade

- EK2: Breite 2er-Anwendung
- EK3: Breite 3er-Anwendung

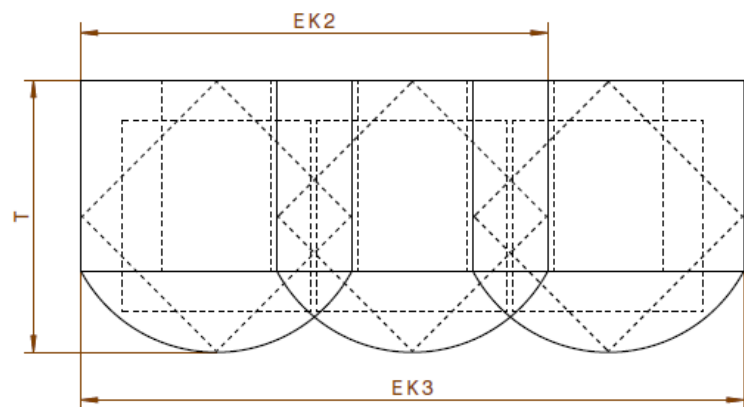

NM	EK2	EK3	T
800	1965 mm	2790 mm	1140 mm
1000	2450 mm	3475 mm	1425 mm
1200	2935 mm	4160 mm	1710 mm
1400	3420 mm	4845 mm	1995 mm
1600	3905 mm	5530 mm	2280 mm


Anmerkung

Platzbedarf für jedes weitere Element = NM + 25 mm
Zuzüglich umlaufend 25 mm Sicherheitsabstand

ROOMSPIN PLANUNGSMÄßE

Zweiseitige Kaskade

- ZK2: Breite 2er-Anwendung
- ZK4: Breite 4er-Anwendung

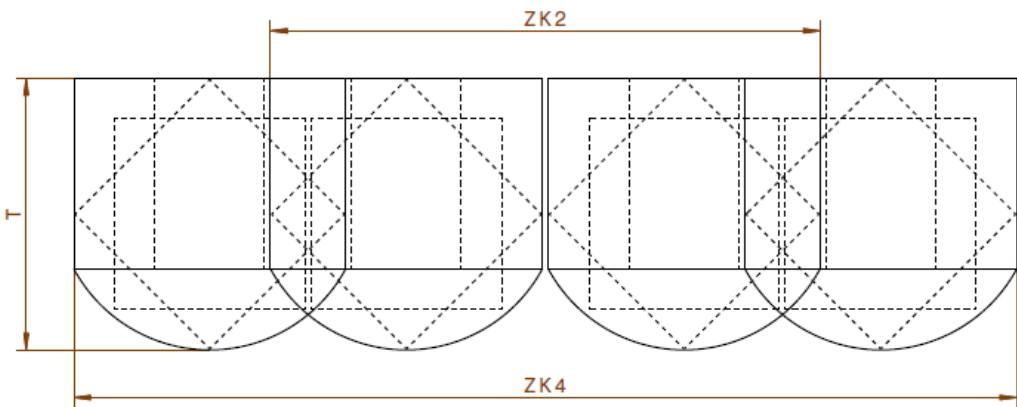

NM	ZK2	ZK4	T
800	2305 mm	3955 mm	1140 mm
1000	2875 mm	4925 mm	1425 mm
1200	3445 mm	5895 mm	1710 mm
1400	4015 mm	6865 mm	1995 mm
1600	4585 mm	7835 mm	2280 mm

Anmerkung

Platzbedarf für jedes weitere Element = NM + 25 mm
Zuzüglich umlaufend 25 mm Sicherheitsabstand

ROOMSPIN
YOUR ROOM CHANGER

**IT'S ALL IN
HETTICH**


Hettich